




SIKAFLOOR® DRY SHAKE TERRAZZO

La nueva generación de pisos decorativos de concreto pulido con superficie de alta calidad

CONSTRUYENDO CONFIANZA

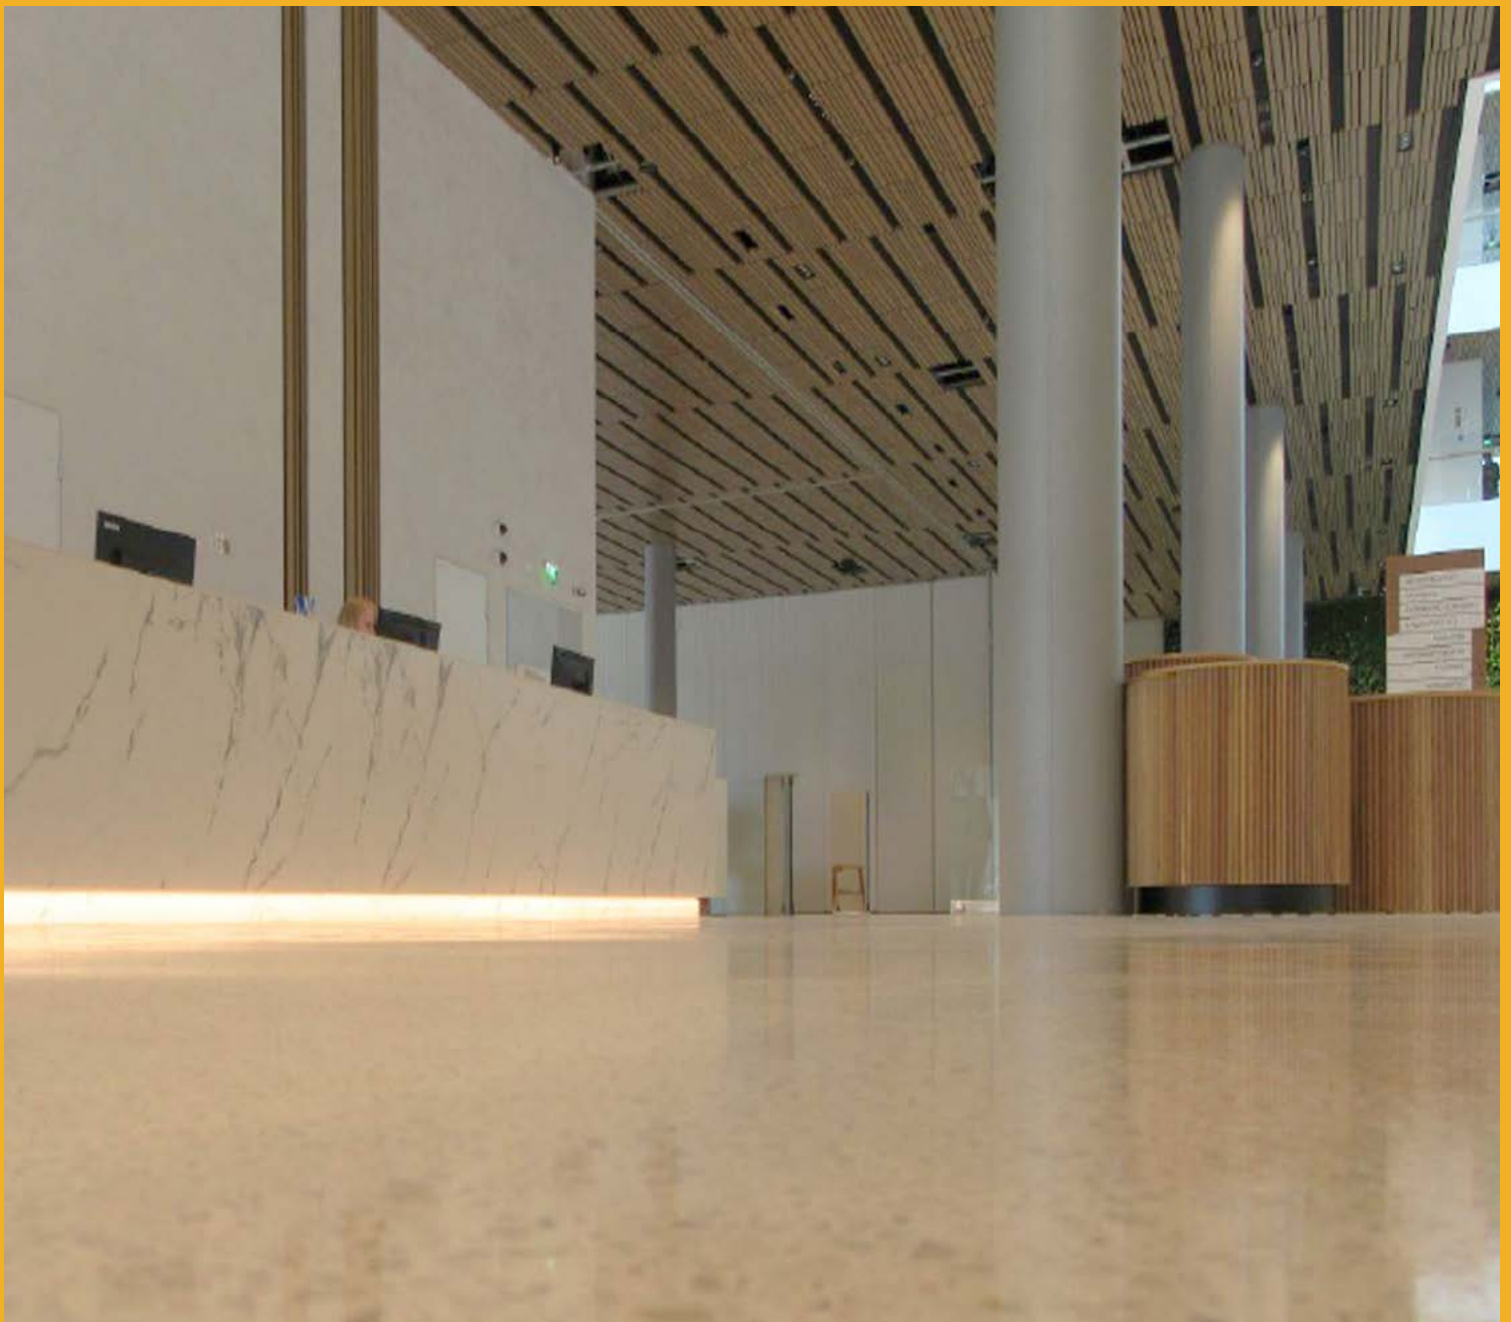



MODERNO
ELEGANTE
LIMPIO

SISTEMA TERRAZO RESISTENTE, DURADERO Y CON ESTILO

El concreto pulido se ha hecho cada vez más popular entre diseñadores y arquitectos que buscan un aspecto exclusivo con una estética impactante, larga vida útil y sostenibilidad.

El sistema de terrazo **Sikafloor® Dry Shake Terrazzo** ofrece una solución funcional con una gama de colores y un aspecto impresionante.



USOS

El sistema Sikafloor® Dry Shake Terrazzo se adapta a cualquier espacio y habitación que requiera una excelente resistencia al desgaste, un aspecto elegante y un fácil mantenimiento. Como piso de concreto, presenta una excelente robustez. Además, los colores y las superficies pulidas le confieren un aspecto visual excepcional. Por lo tanto, es perfecto para su uso en zonas de mucho tráfico y uso como supermercados, edificios públicos y/o suelos de fábricas de alta gama.

- Tiendas
- Grandes superficies minoristas
- Centros comerciales
- Centros de datos
- Centros de exposiciones
- Escuelas, universidades
- Museos, bibliotecas
- Salones, vestíbulos, halls
- Instalaciones de producción
- Fábricas de vehículos motorizados







VALMISRUOKA

DURABLE
ALTA CALIDAD
SUPERFICIES RESISTENTES



Sikafloor® Dry Shake Terrazzo está fabricado con áridos minerales de forma única, cemento Portland modificado especial, y al reaccionar con Sikafloor®-931 Finishing Aid, proporciona una extraordinaria adherencia y dureza superficial.

Además, **Sikafloor®-931 Finishing Aid** hace que la hidratación del cemento de acabado sea más eficiente. Una pasta de cemento bien hidratada y densa ralentiza la pérdida de humedad durante el acabado y mejora permanentemente el rendimiento del acabado.

También, Sikafloor®-931 Finishing Aid mejora la consolidación de la superficie, donde la reacción densificante aumenta la resistencia a la compresión de la superficie y la durabilidad, creando una superficie de suelo extremadamente resistente a la abrasión.



BENEFICIOS



- Excelentes efectos visuales y apariencia.
- Aplicación ultrarrápida.
- Transcurridos diez días desde el vertido del concreto, el piso puede ponerse en servicio.
- Sin fibras visuales en la superficie.
- Mayor dureza de la superficie y resistencia al desgaste.
- Baja huella de CO₂.
- Excelente resistencia al desgaste.
- Vida útil, larga.
- Fácil y bajo Mantenimiento.
- Sistema económico.



El sistema **Sikafloor® Dry Shake Terrazzo** es muy rápido de aplicar. Desde el vertido inicial del concreto, el piso puede utilizarse y operarse en un plazo de diez días.

Durante todo el proceso de trabajo, el contratista puede utilizar las mismas máquinas y herramientas que utiliza en los proyectos normales de pisos de concreto utilizando accesorios de Concria® (acercarse al departamento técnico de Sika® Mexicana).

RÁPIDA Y FÁCIL APLICACIÓN



APLICACIÓN ÚNICA, RÁPIDA Y ECONÓMICA

ELEGANTE Y LIMPIO. El sistema **Sikafloor® Dry Shake Terrazzo** combina las ventajas de un terrazo de alta estética, un piso de concreto duradero y una rápida aplicación.

APARIENCIA

Gracias a su gran durabilidad, excelente aspecto y costo económico, el sistema tiene un amplio campo de aplicación: aplicaciones pequeñas y grandes, edificios comerciales y públicos, plantas de fabricación y logística, incluso en zonas residenciales.

El piso final puede pulirse con diferentes grados de brillo, que varían desde acabados muy brillantes y altos valores DOI (distinción de la imagen) hasta un aspecto satinado pulido. Una mayor dosificación de la aplicación del endurecedor permite al contratista alcanzar un acabado de color uniforme.





APLICACIÓN ÚNICA, RÁPIDA Y ECONÓMICA

SISTEMA SIKAFLOOR® DRY SHAKE TERRAZZO

	WORKING TIME	PRODUCTO AND ACTIVIDAD
1	Concreto	Concreto Fresco
2	Endurecedor superficial seco	Sikafloor®-100 QuartzTop Sikafloor®-200 MetalTop Sika® Chapdur
3	Auxiliar de acabado	Sikafloor®-931 Finishing Aid
4	Curador	Agua, membrana, agentes de curado
5	Pulido	Desbaste para dejar agregado expuesto – nivel brillo en pulido 2, 3 o 4
6	Sello	Sikafloor®-958 PG



APLICACIÓN

TRABAJOS DE CONCRETO Y DENSIFICADO

Día 1

- Concreto
- Sikafloor®-QuartzTop MetalTop
- Sika® Chapdur
- 7-15 kg/m² (aplicado en 2-3 capas)
- Sikafloor®-931 Finishing Aid: 0.2-0.3 kg/m² (en malas condiciones)



CURADO HÚMEDO

Día 2-7

- Agua
- Membrana plástica / Membrana de curado



PULIDO Y PROTECCIÓN


Día 8-10

- Pulido húmedo en 7 pasos
- Sikafloor®-958 PG: 0.1 kg/m²





SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA Y SERVICIO LOCAL

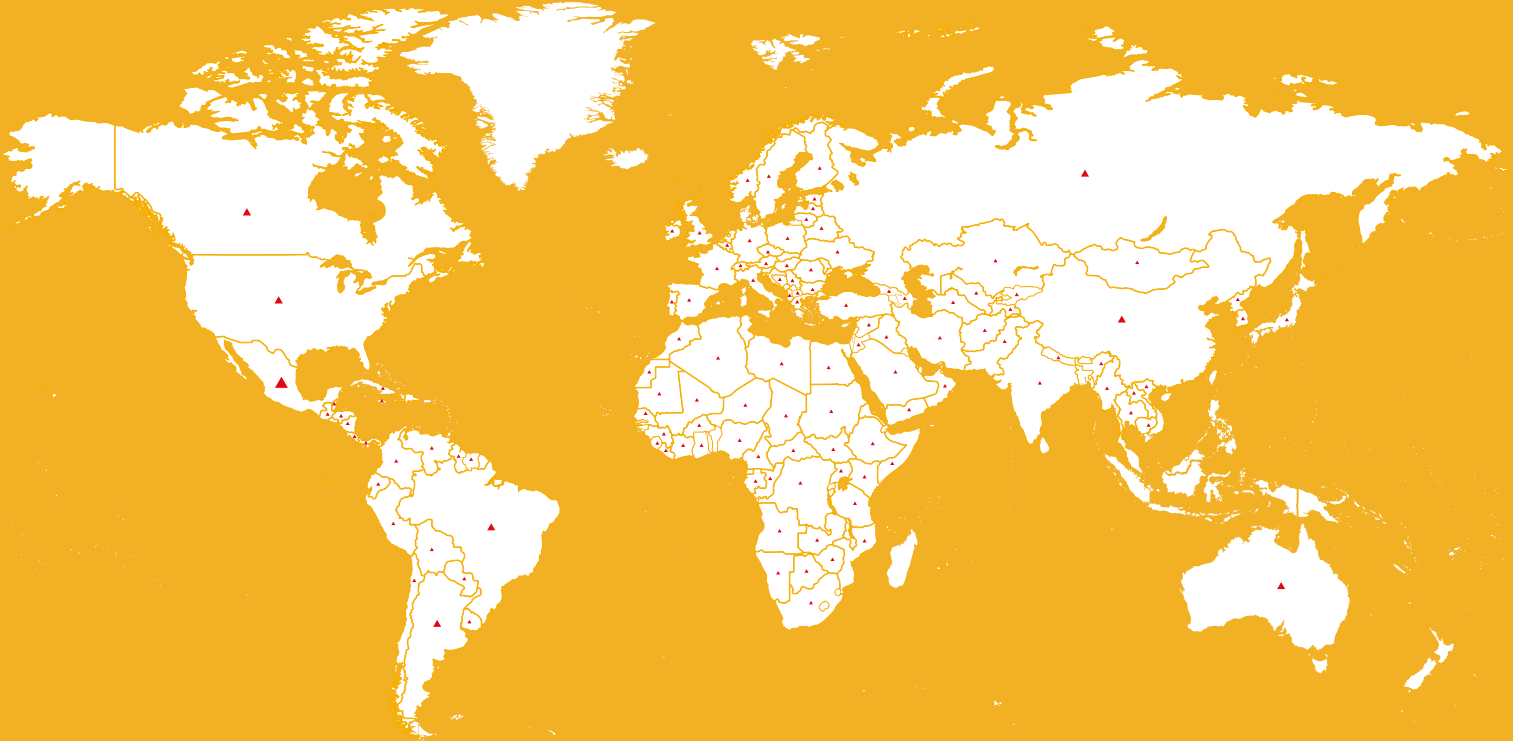

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contacto: 809 530 6532
dom.sika.com

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Dominicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Dominicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de **Sika Dominicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

 Sika Dominicana  sika_dominicana dom.sika.com

SIKA DOMINICANA:

Sika Dominicana SRL

- Av. Isabel Aguiar No.3 T. 809 530 6532
- Calle D No. 5 T 809 530 7171
- Sector: Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo.
- República Dominicana

CONSTRUYENDO CONFIANZA

